


# Instalação das Impressoras Samsung no Windows

1. Baixe os drivers da impressora pelo site:

- [Samsung X7600 Series](#) - Impressora do Basilio Jafet
- [Samsung K7600 Series](#) - Impressora da Ala 2


2. Clique em instalar

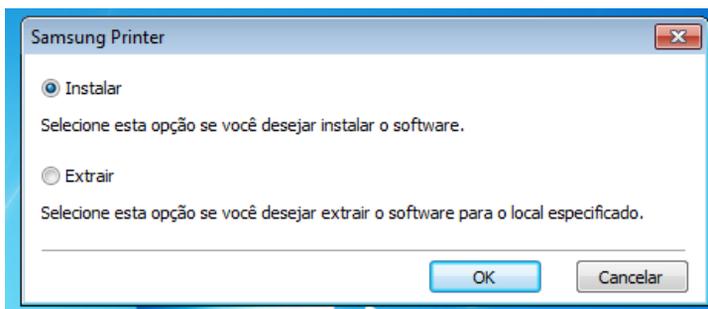


3. Selecione: Tipo de conexão da impressora -> Rede



#### 4. Selecione: Não, a impressora já está conectada a minha rede.

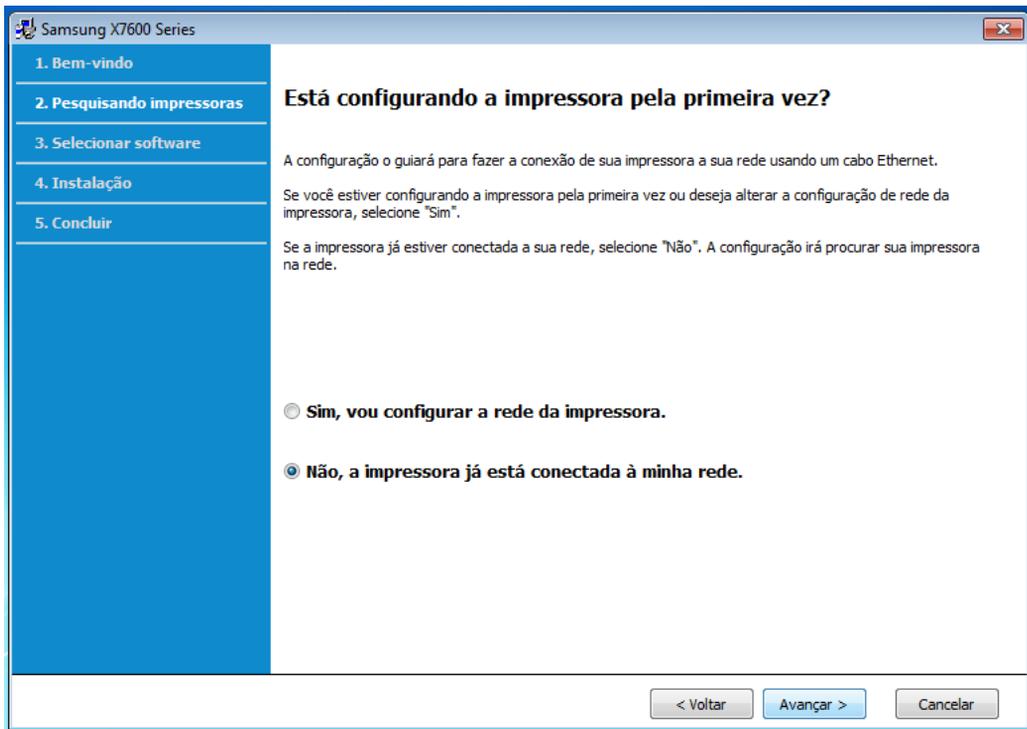

#### 5. Selecione: Inserção direta.

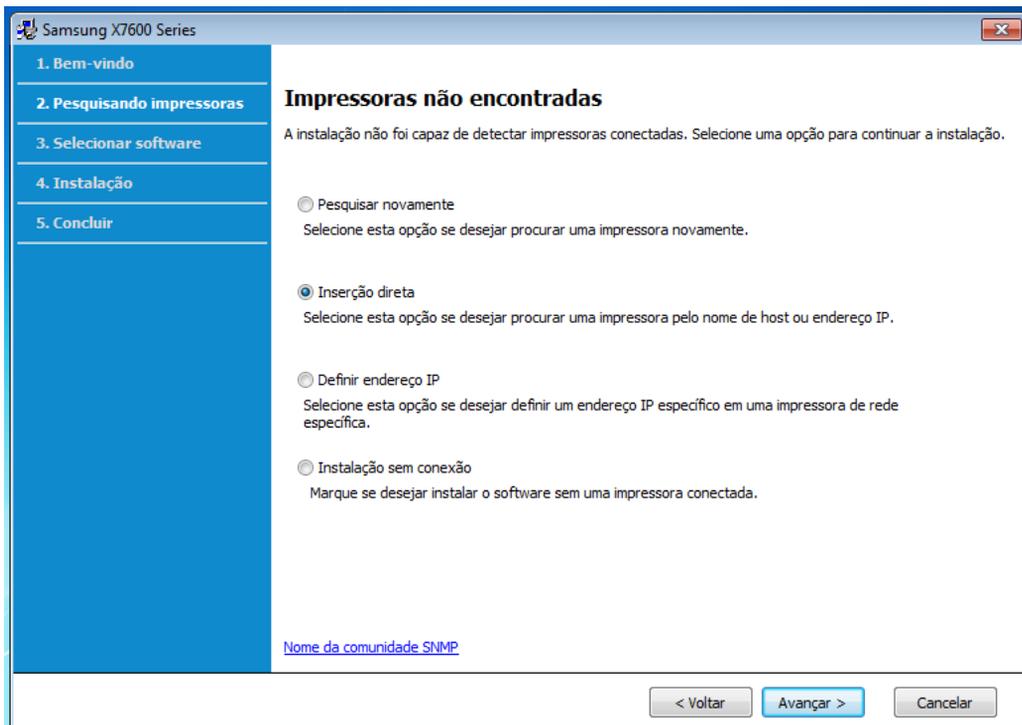

6. Preencha com o valor correto:

impbjc.if.usp.br - para impressora X7600 do Basilio Jafet.

impala2.if.usp.br - para impressora K7600 da Ala 2.


The screenshot shows the 'Pesquisar impressoras de rede' (Search network printers) step of the Samsung X7600 Series software installation. The window title is 'Samsung X7600 Series'. On the left, a blue sidebar contains a progress list: 1. Bem-vindo, 2. Pesquisando impressoras (highlighted), 3. Selecionar software, 4. Instalação, and 5. Concluir. The main area has the title 'Pesquisar impressoras de rede' and the instruction: 'Especifique uma impressora selecionando uma das seguintes opções e digitando as informações necessárias.' There are three radio button options: 1. 'Especifique uma impressora de rede por nome de host ou endereço IP.' (selected), with a text input field containing 'impbjc.if.usp.br' and a link for 'Nome da comunidade SNMP'. 2. 'Procurar impressora de rede no intervalo (somente IPv4)', with an example '(ex) 123.123.123.1 ~ 123.123.123.100' and two input fields for IP ranges: '10 . 0 . 2 . 1' and '10 . 0 . 2 . 255'. 3. 'Pesquisar por caminho de rede', with an example '(ex) \\Servidor\impressora' and a text input field. A 'Procurar' button is next to the path input. Below the path input, it says: 'Se você não sabe o caminho de rede da impressora, clique em "Procurar" para exibir as impressoras disponíveis.' At the bottom, there are three buttons: '< Voltar', 'Avançar >', and 'Cancelar'.

7. Selecione: Avançar.


The screenshot shows the 'Impressoras encontradas' (Found printers) step of the Samsung X7600 Series software installation. The window title is 'Samsung X7600 Series'. The left sidebar is the same as in the previous step. The main area has the title 'Impressoras encontradas' and the instruction: 'A impressora a seguir foi encontrada.' Below this is a table with three columns: 'Nome do modelo', 'Porta', and 'Local'. The table contains one row: 'Samsung X7600 Series', 'impbjc.if.usp.br', and 'Basilio Jaffet'. To the right of the table is a photograph of the Samsung X7600 Series printer. Below the photo, the following information is displayed: 'Endereço IP: impbjc.if.usp.br', 'Nome da impressora: Samsung X7600 Series', and 'Endereço de hardware: 8425192D13A8'. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Defina a porta como endereço IP' which is checked. At the very bottom, there are three buttons: '< Voltar', 'Avançar >', and 'Cancelar'.

Nome do modelo	Porta	Local
Samsung X7600 Series	impbjc.if.usp.br	Basilio Jaffet

## 8. Selecione: Driver da Impressora Samsung X7600 Series.

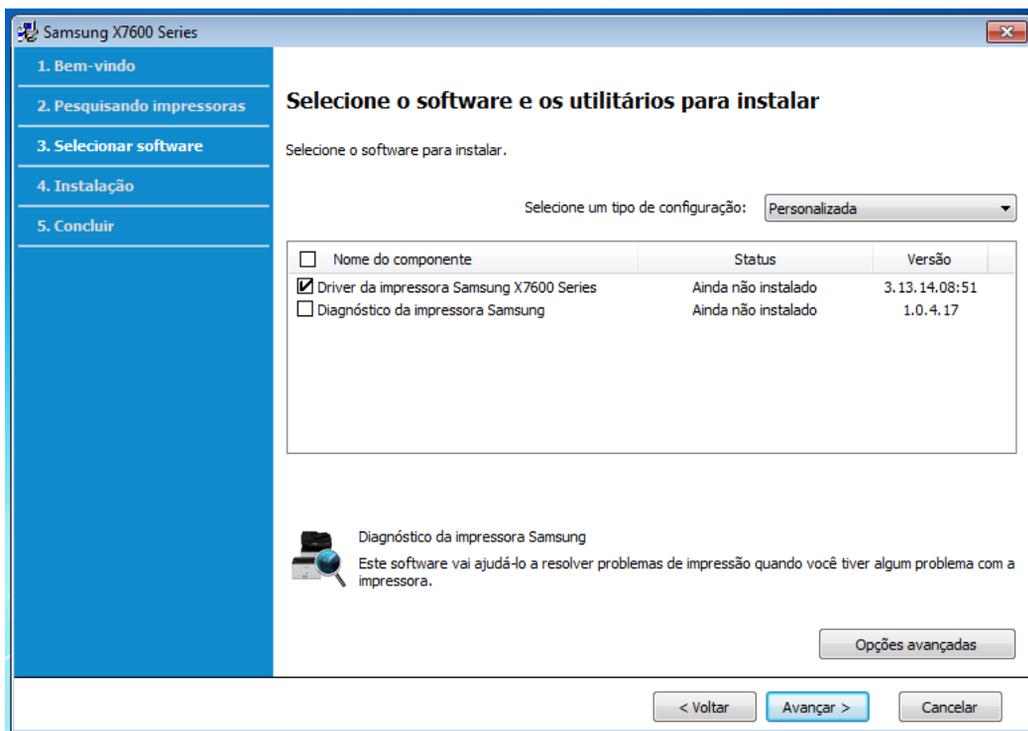


## 9. Vá em Painel de Controle -> Impressoras->Propriedades da impressora.

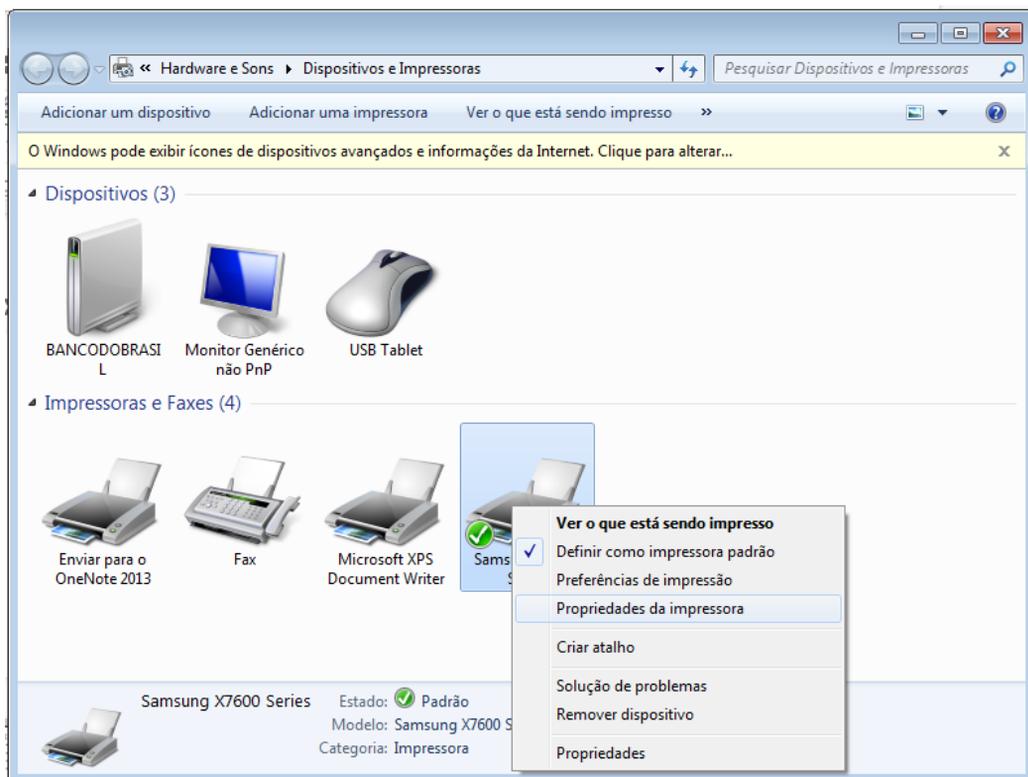

## 10. Selecione:

Bandeja Opcional: Bandeja 3, Alta Capacidade  
Unidade de Acabamento: Livreto

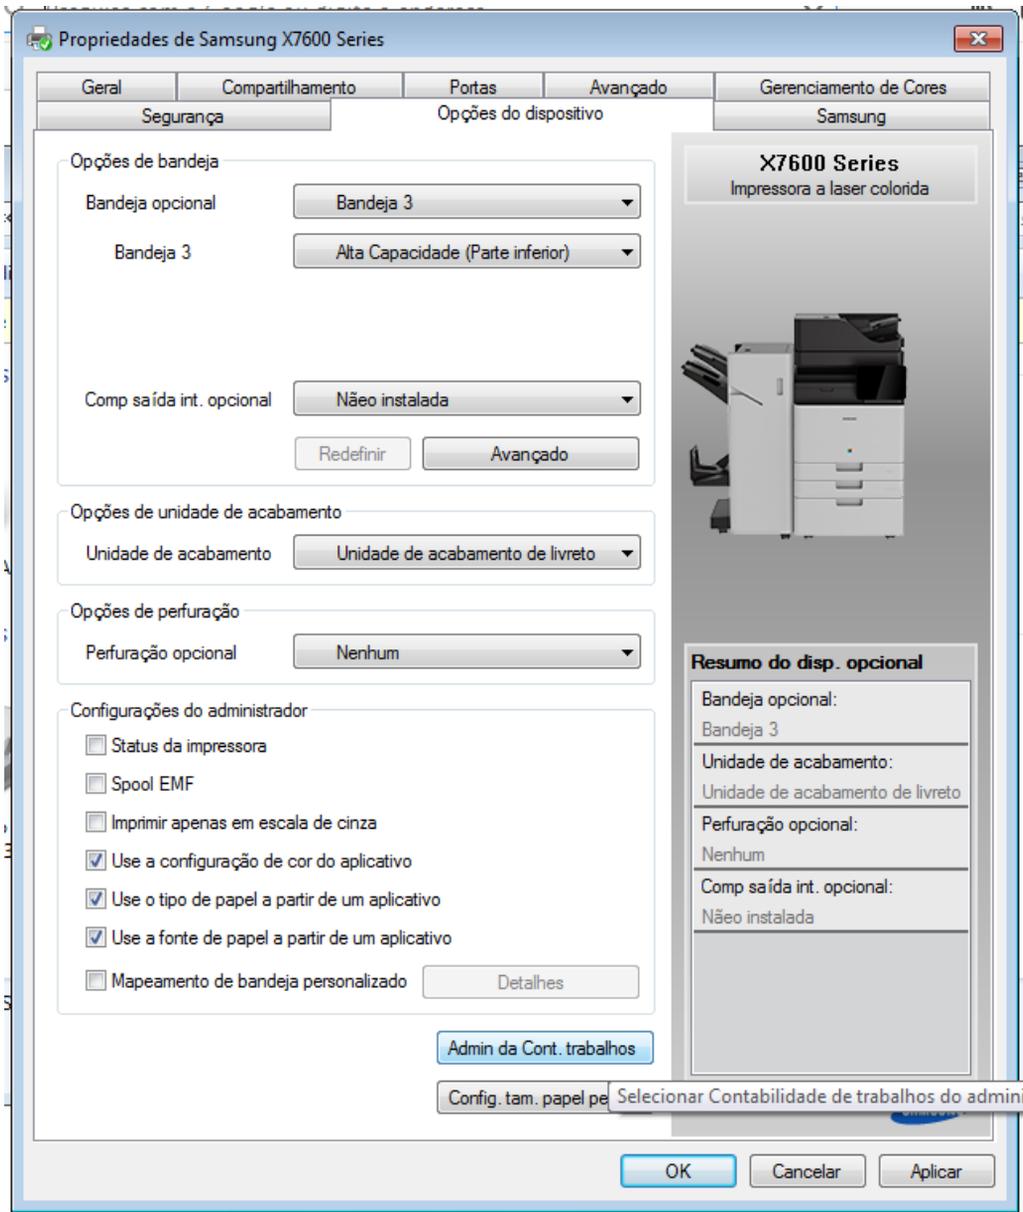

## 11. Selecione: Admin da Cont. trabalhos.

12. Habilite a contabilidade e preencha com os seus dados de Login.

Configurações da Contabilidade de trabalhos

Configurações da Contabilidade de trabalhos do administrador

Tipo de contabilidade: Contabilidade

Configurações

Permissão de usuário  Permissão de grupo

ID do usuário: Inserir nome  
meulogin

Inserir a senha: ●●●●●●●●  
(4-32 caracteres)

Confirmar senha: ●●●●●●●●  
(4-32 caracteres)

Confirmar nome/senha: Desativado

OK Cancelar Ajuda